

Cizalla de perfiles

Cizalla de perfiles



Características

- Corte sin virutas ni sobrantes
- Operación sin esfuerzos

Descripción del producto

- Para cortar y punzonar perfiles de acero y aluminio
- Guía de perfil integrada
 - Las matrices son fácilmente intercambiables
 - Perforación con limitador fijo o regulable

Datos técnicos

Información técnica adicional, página 37

La entrega incluye

- 1 unidad
- Limitador de longitud
- Guías

Nota

La cizalla de perfiles para operación hidráulica puede utilizarse con bomba electro-hidráulica 2611-0220-00-00 y 2611-0380-00-00

Accesorios

- Limitador- abajo
- Matrices G32- abajo
- Matrices 35x15x1.5- abajo
- Matrices 35x7.5- abajo
- Matrices 35x15x2.3- página 37
- Matrices 15x5- página 37
- Matrices 35x10- página 37
- Matrices C30- página 37
- Punzones- página 37

Descripción	Peso		Nº pedido
	kg	lbs	
Cizalla de perfiles para operación manual	22	48.51	2671-0100-01-00
Cizalla de perfiles para operación hidráulica	22	48.51	2671-0200-01-00

Accesorios

Limitador de longitud

Descripción	Peso		Nº pedido
	kg	lbs	
Para el posicionamiento del orificio Para la perforación variable de los perfiles	500mm		2671-0700-01-00
	1000mm		2671-0700-03-00

Matrices G32

Descripción	Peso		Nº pedido
	kg	lbs	
Para cortar perfiles G 32 según DIN EN 60715 Utilizables en el lado derecho o izquierdo Doble el tiempo de vida de servicio			2671-7400-01-00

Matrices 35x15x1,5

Descripción	Peso		Nº pedido
	kg	lbs	
Para cortar perfiles 35x15x1,5 mm según DIN EN 60715 Utilizables en el lado derecho o izquierdo Doble el tiempo de vida de servicio			2671-7400-02-00

Matrices 35x7,5

Descripción	Peso		Nº pedido
	kg	lbs	
Para cortar perfiles 35 x 7,5 mm según DIN EN 60715 Utilizables en el lado derecho o izquierdo Doble el tiempo de vida de servicio			2671-7400-03-00

Cizalla de perfiles

Matrices de la cizalla 35x15x2,3

	Descripción	Nº pedido
	Para cortar perfiles 35x15x2,3 mm según DIN EN 60715 Utilizables en el lado derecho o izquierdo Doble el tiempo de vida de servicio	2671-7400-04-00

Matrices de la cizalla 15x5

	Descripción	Nº pedido
	Para cortar perfiles 15x5 mm según DIN EN 60715 Utilizables en el lado derecho o izquierdo Doble el tiempo de vida de servicio	2671-7400-05-00

Matrices de la cizalla 35x10

	Descripción	Nº pedido
	Para cortar perfiles 35x10 mm según DIN EN 60715 Utilizables en el lado derecho o izquierdo Doble el tiempo de vida de servicio	2671-7400-06-00


Matrices de la cizalla C30

	Descripción	Nº pedido
	Para cortar perfiles C30 según DIN EN 60715 Utilizables en el lado derecho o izquierdo Doble el tiempo de vida de servicio	2671-7400-07-00

Punzones

	tamaño		Nº pedido
	mm	inch	
	4.2	0.17	2671-7700-03-42
	5.3	0.21	2671-7700-04-53
	6,3 x 8,0 mm		2671-7700-02-65

Información técnica

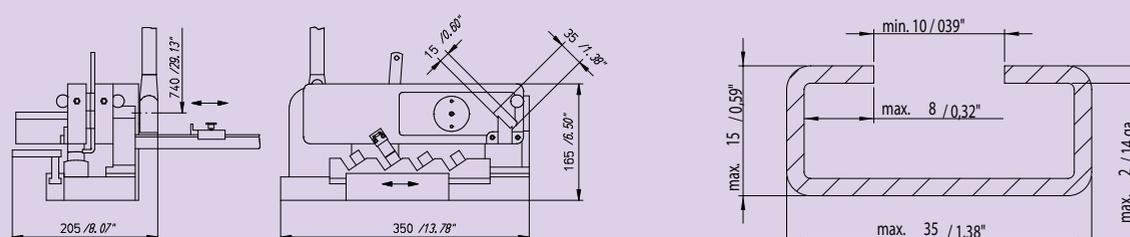

Cizalla de perfiles

Cizalla de perfiles para operación manual 2672



Características

- Corte sin virutas ni sobrantes
- Operación sin esfuerzos

Descripción del producto

- Para cortar y punzonar perfiles de acero, aluminio, cobre y plástico
- Con guía integrada y extractor para punzonar
 - Posibilidad de perforar con limitador fijo o regulable

La entrega incluye

- Cizalla de perfiles con palanca manual

- Limitador de longitud
- Guía universal.
- Extractor

Accesorios

- Limitador- abajo
- matrices 35x75 y 35x15- abajo
- matrices G32 y 15x5- abajo
- punzones para orificios- página 39
- limitador fijo 12.5.mm- página 39
- limitador deslizante para punzonar- pag. 39

Descripción	Peso		Nº pedido
	kg	lbs	
Cizalla de perfiles para operación manual	18	39.69	2672-0100-02-00

Accesorios

Limitador de longitud



Descripción	Nº pedido
Para cortar con soporte Regulable hasta 2 m	2672-0700-02-00

Matrices 35x7,5 y 35x15



Descripción	Nº pedido
Para cortar perfiles 35x7,5 mm y 35x15 mm según DIN EN 60715 Utilizables en el lado derecho o izquierdo Doble el tiempo de vida de servicio	2672-7400-32-00

Matrices G32 y 15x5



Descripción	Nº pedido
Para cortar perfiles G32 y 15x5 mm según DIN EN 60715 Utilizables en el lado derecho o izquierdo Doble el tiempo de vida de servicio	2672-7400-15-00

Cizalla de perfiles

Herramienta para punzonar orificios

	Descripción	tamaño		Nº pedido
		mm	inch	
	Para punzonar perfiles de acero, aluminio, cobre y plástico consistente de punzón y matriz Para orificios redondos y oblongos	4.2	0.17	2672-7702-42-00
		5.3	0.21	2672-7702-53-00
6.5		0.26	2672-7702-65-10	

Limitador fijo 12.5 mm

	Descripción	Nº pedido
	Para perforaciones de 12,5 mm de distancia Fácilmente intercambiable con el limitador de 9 mm	2672-0700-12-50

Limitador deslizante para punzonar

	Descripción	Nº pedido.
	Para limitar la longitud para perforaciones de orificios variables regulable desde 30mm	2672-0700-07-00

Cizalla de perfiles

Cizalla de perfiles hidráulica 2675



Características

- Sin virutas ni sobrantes
- Operación sin esfuerzos

Descripción del producto

Para cortar y punzonar perfiles hasta 50x30mm max. y espesor hasta 3 mm (chapa de acero St 37)

- Matrices fácilmente intercambiables sin herramientas
- Perforación hasta Ø13 mm max. con limitador fijo o variable
- Con guía universal y extractor

Datos técnicos

- presión de corte: 120 kN
 - compresión hidráulica: 450 bar
- Información técnica adicional página 41

La entrega incluye

- Cizalla de perfiles

- Limitador
- Soporte de punzón
- Guía universal
- Limpiador
- Limitador fijo para punzonar

Nota

La cizalla de perfiles para operación hidráulica puede utilizarse con bomba electro-hidráulica 2611-0220-00-00 y 2611-0380-00-00

Accesorios

- Guía y extractor- abajo
- Matrices G32 y 35x7,5- abajo
- Matrices 15x5 y 35x15- abajo
- Punzones- página 41
- Punzones 2675- página 41
- Limitador de longitud 50-2000mm- página 41
- Limitador de longitud 2675- página 41

	Peso		Nº pedido
	kg	lbs	
	41	90.4	2675-7200-01-00

Accesorios

Guía y extractor

	Descripción	Nº pedido
	para el punzonado de perfiles según DIN EN 60715	2675-0701-04-00

Matrices G32 y 35x7,5

	Descripción	Nº pedido
	para cortar perfiles G32 y 35x7,5 mm según DIN EN 60715 utilizables en el lado derecho o izquierdo. Doble servicio de vida útil. para soporte de perfiles G32 y 35x15 mm según DIN EN 60715	2675-7403-01-00

Matrices 15x5 and 35x15

	Descripción	Nº pedido
	Para cortar perfiles 35x15 mm y 15x5 mm según DIN EN 60715 utilizables en el lado derecho o izquierdo. Doble servicio de vida útil. para soporte de perfiles G32 y 35x15 mm según DIN EN 60715	2675-7404-05-00

Punzones

	Descripción	Nº pedido
	Para punzonar perfiles de acero, aluminio, cobre y plástico Dimensiones del punzón 6.5 x 13	2675-7700-65-13

Punzones 2675

	Descripción	Nº pedido
	Para punzonar perfiles de acero, aluminio, cobre y plástico Dimensiones del punzón 9 x 13	2675-7700-90-13

Limitador de longitud 50-2000 mm

	Descripción	Nº pedido
	Para cortar con escala de medida integrada de 2m y soporte regulable en altura Regulable desde 50 a 2000mm	2675-0700-02-00

Limitador de longitud 2675

	Descripción	Nº pedido
	Para posicionar el orificio con escala de medida integrada y limitador deslizante. Regulable desde 25 a 500mm	2675-0700-01-00

Información técnica

